

Comment Transformer un Col V en Col rond ?



Ce memento complète **une vidéo** sur ce sujet :
[Comment Transformer un Col V en Col Rond ?](#)



Tricot du Haut vers le Bas

Dans ce cas, il s'agit d'**ajouter des mailles** pour supprimer la pointe du col V.

Document conçu par Aline Gaudrain et issu de la tricothèque du [Blog Tricot](#).

Il faut d'abord déterminer la profondeur souhaitée pour le col.


On saura alors à **combien de rangs après le début du tricot**, il faudra monter les mailles du col.

N'oubliez pas les quelques centimètres du col qui seront tricotés comme finition une fois les mailles du col relevées.



Ensuite, il faut **déterminer la largeur souhaitée** pour le col. De la même manière ici, n'oubliez pas de prendre en compte la finition du col qui interviendra par la suite.

Pour arrondir le col, on considère qu'**environ 1/3 de la largeur du col** doit être obtenue grâce à des augmentations de part et d'autre du col.

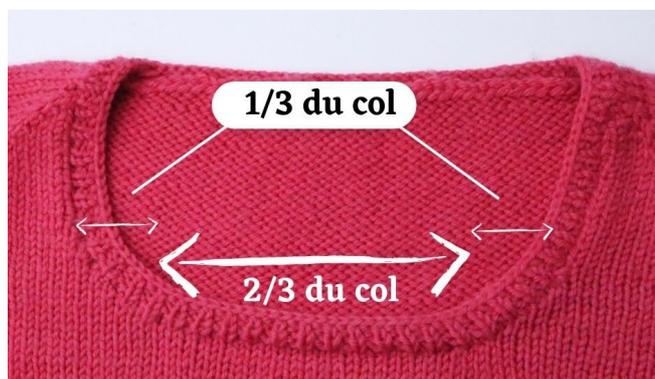

Exemple :

Mon échantillon :

19 mailles pour 10 cm

Je veux un col large de 20 cm. J'ajoute 2 cm pour les finitions du col.

Pour obtenir un col de 22 cm de large, je divise d'abord 22 par 3.

Cela me permettra de définir le nombre d'augmentations nécessaires pour l'arrondi.

J'obtiens 7,33 cm.

Je divise par 2 car cela concernera le côté droit et le côté gauche.

J'obtiens 3,45 cm.

Avec mon échantillon, cela correspond à 7 mailles.

Je ferai donc 7 augmentations pour le col, tous les 2 rangs avant de monter les mailles centrales du col.

Lorsqu'il est temps de monter les mailles centrales du col, on doit s'assurer que le devant contienne ensuite **autant de mailles que le dos**.

Exemple :

Mes deux devants sont de 18 mailles.

Le dos en comporte 70.

$$18 + 18 = 36$$

$$70 - 36 = 34$$

Je dois monter 34 mailles entre les deux devants pour obtenir 70 mailles sur le devant, comme au dos.

Il s'agit alors de tricoter le côté droit, de monter les mailles et de tricoter aussitôt le côté gauche. Ainsi **les deux côtés sont joints**. Il suffit ensuite de tricoter le devant en suivant les indications d'origine.

Tricot du Bas vers le Haut

Dans ce cas, il s'agit de **supprimer des mailles** pour créer le col rond.

Les indications pour le col V sont ignorées mais on peut garder les dernières indications du col et des épaules. Il faudra d'ailleurs obtenir **la même largeur d'épaules**. Cela permettra de ne pas interférer avec les indications du reste du tricot (couture, assemblage).

Il faut d'abord déterminer **à quelle hauteur**, vous souhaitez que votre col rond apparaisse. La profondeur choisie permettra de savoir à quel rang il faudra rabattre les mailles centrales du col.

N'oubliez pas de prendre en compte les quelques rangs de finitions du col.



Exemple :

Je veux un col qui apparaît 20 cm après l'épaule.

J'ajoute 1 cm pour prendre en compte la finition.

Je calcule à l'aide de mon échantillon à combien de centimètres cela correspond.

Mon échantillon :

26 rangs pour 10 cm.

21 centimètres correspondent à 56 rangs.


Je sais donc que je dois rabattre les mailles centrales 56 rangs avant la fin de l'épaule.

Ensuite, je dois **déterminer la largeur du col** que je souhaite. Attention, dans ce sens, il est parfois préférable de se référer au patron et de réaliser un col aussi large que l'est le col V en haut dans le patron d'origine.

Voici quelques indications pour déterminer la largeur du col du bas vers le haut qui pourront tout de même être utiles.

Je vais rabattre les mailles centrales qui correspondent aux 2/3 de la largeur du col. Le dernier tiers correspond aux diminutions de chaque côté du col pour créer

l'arrondi.

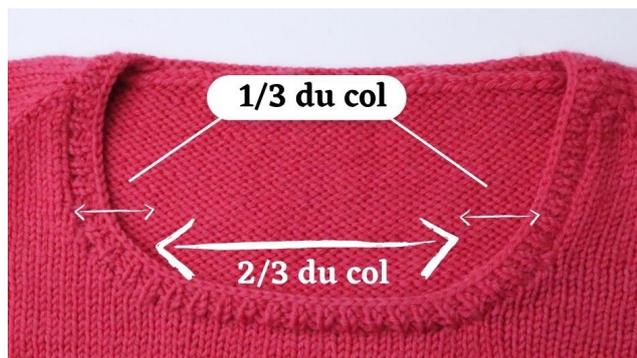

Exemple :

Je veux un col large de 20 cm.

J'ajoute 2 cm pour les finitions.

Pour un col large de 22 cm :

7,33 cm seront consacrés aux arrondis des côtés du col (1/3)

14,66 cm seront rabattus au centre du tricot.

Avec mon échantillon, je calcule à combien de mailles cela correspond.

Mon échantillon :

19 mailles = 10 cm

Pour 7,33 cm, cela correspond à 14 mailles.

Comme cela correspond au côté droit et au côté gauche, je divise cette somme par 2.

Il faudra que je diminue 7 mailles de chaque côté pour créer l'arrondi.

Pour 14,66 cm, cela correspond à 28 mailles.

Je vais donc rabattre 28 mailles en une seule fois au centre.

Puis, je diminuerai 1 maille tous les 2 rangs à 7 reprises pour créer l'arrondi.

Je commence d'abord mon rang avec le futur côté gauche, je rabas les mailles puis je vais laisser en attente les mailles du futur côté gauche et tricoter l'arrondi du col et l'épaule à droite.

Je prends des notes car une fois ce futur côté droit réalisé, je vais reprendre les mailles du côté gauche pour réaliser la même chose.